


Párna műhelyrajza/minta elhelyezése



Az alapanyag egyik oldalán készítsünk keskeny, 1cm-es aszúros szegést (varráskor ez kerül kívülre). A másik végén pedig, akár varrógéppel egy keskeny felhajtást, hiszen az alapanyag két széle egymást fedni fogja, így a varrógéppel történő varrás nem fog látszódni. Majd mérjük fel a hímzésminta helyét, és készítsük el az ókaloda ráamáját, annak pókos betöltését. Ezután varrjuk össze a párna két oldalát, úgy, hogy a hátoldalon az alapanyag két széle min. 5 cm szélességben takarja egymást. Ügyeljünk arra, hogy mindenképpen a kézi készítésű aszúros szegés legyen felül.

Támogató:

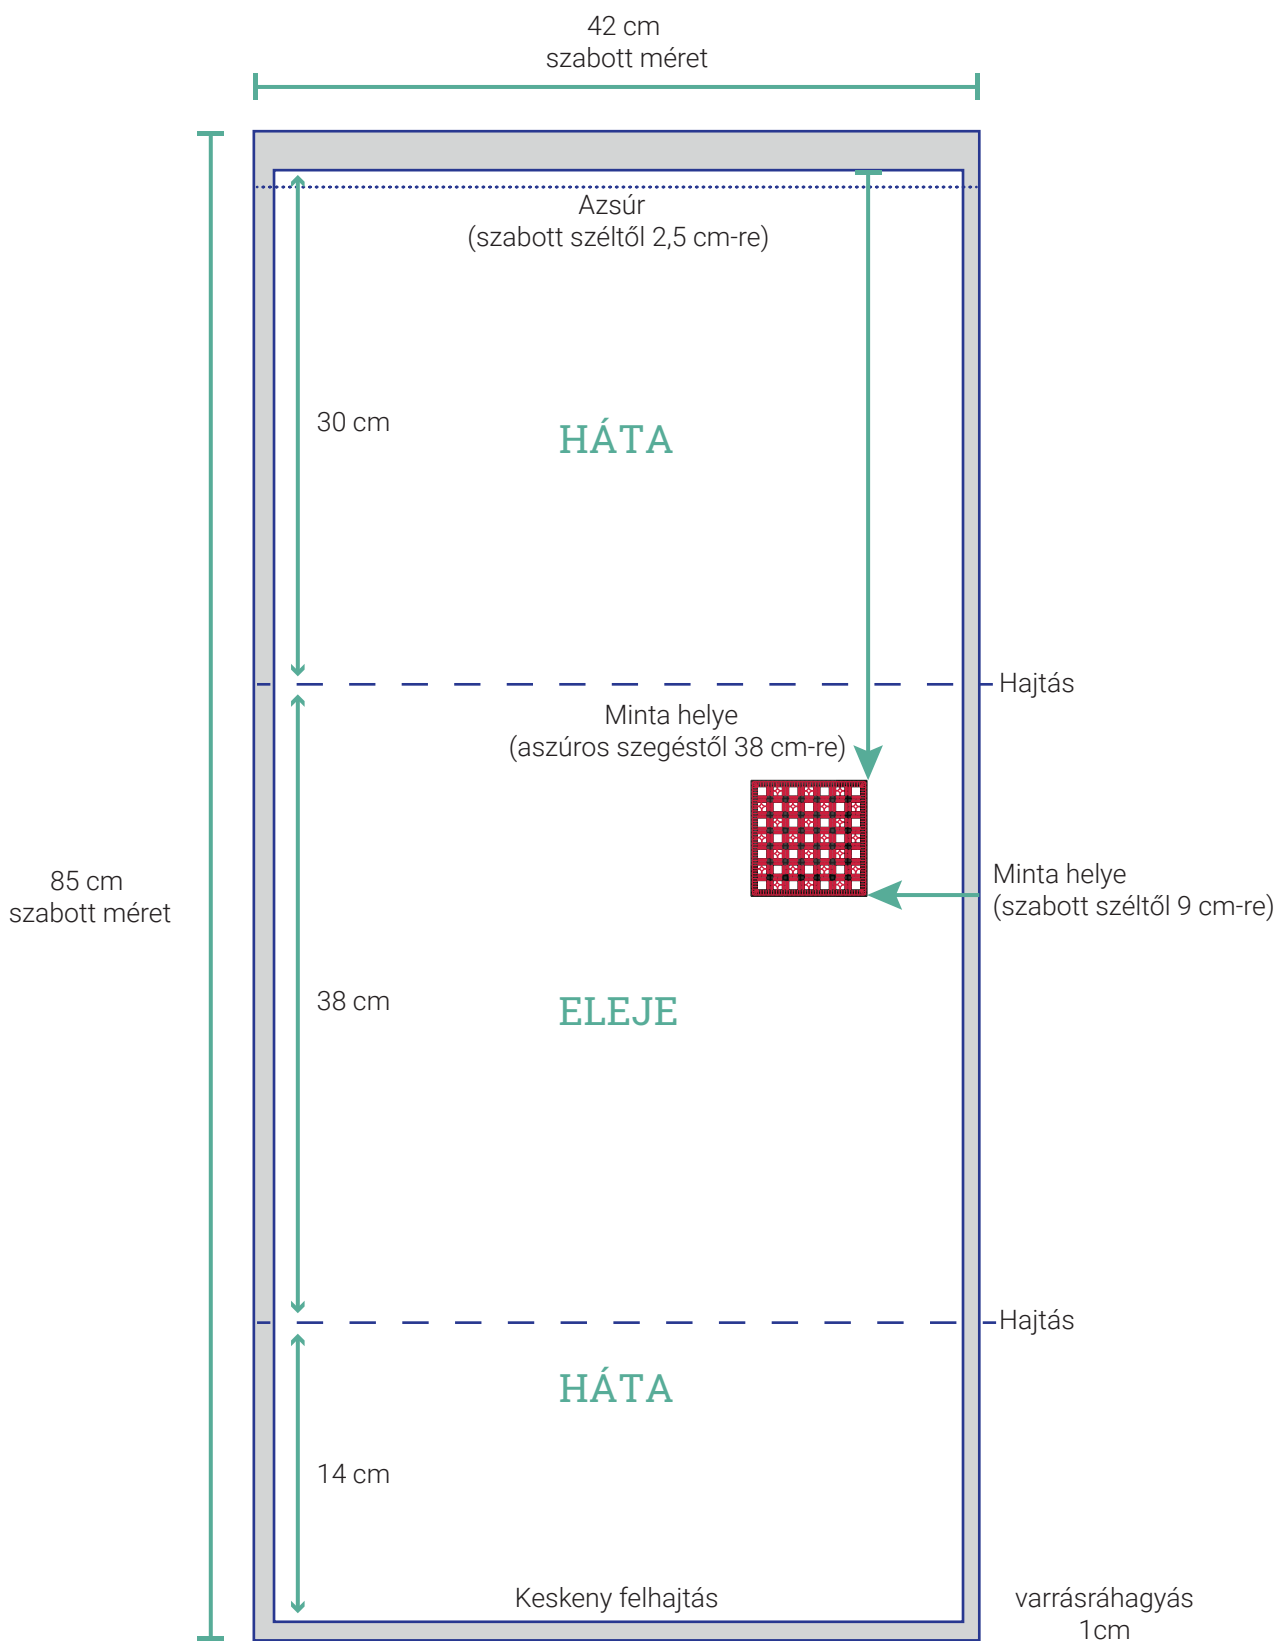

Grafikai tervezés:

